

STAAFHEKWERK CERES



Vanaf 1,5 m. hoogte is overklimbeveiliging geïntegreerd



Perfect te combineren met schuif- en draaiportalen




Staanders hart op hart circa 2,5 m. vele hoogtes verkrijgbaar






Staaformathekwerk, robuust en transparant.

Nooit eerder bleek een hekwerk met bijpassende schuif- en draaiport zo tegemoet te komen aan de veiligheid en budgeteisen van deze tijd. Het is dé perfecte combinatie tussen duurzaamheid en weerbaarheid van een spijlenhekwerk en het budgettaire voordeel van een gaashekwerk. Niet voor niets is het type staaformathekwerk Ceres inmiddels het meest toegepaste hekwerk in Nederland.

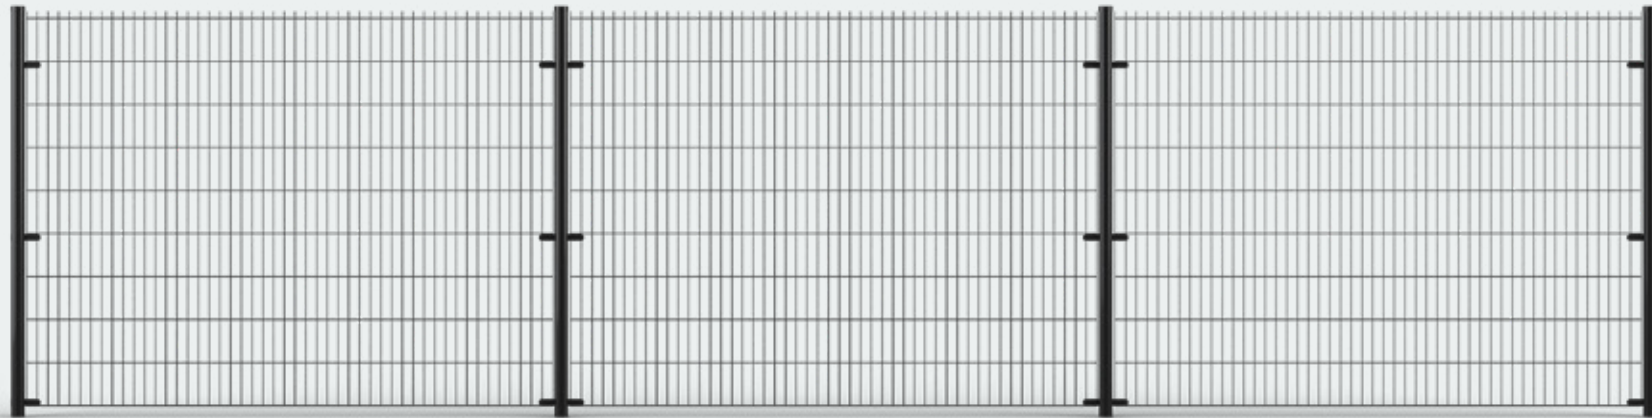

Gemaakt voor jarenlang intensief gebruik.


Het CERES staaformathekwerk bestaat uit een draadmat met mazen (50x200 mm), opgebouwd uit verticale staven met aan weerszijden een sterke horizontale staaf. De verbinding komt tot stand middels speciale beugels die om de paal of koker gaan en de dubbelstaafmat zijdelings tussen de staanders verbindt. Vanaf 1500 mm hoogte steken de verticale staven aan de bovenzijde door, zodat er overklimbeveiliging ontstaat. Ceres is leverbaar met kokerstaander 60 x 40 mm of met buisstaander \varnothing 60 mm. De variant met kokerpalen biedt weerbaarheid en stabiliteit. De optie met ronde staanders is een goede mix tussen kwaliteit en scherpe prijsstelling. De hekwerkstaanders worden geheid in ongeroerde grond, ca. 80 centimeter. Eventueel kunnen wij de staanders van schetsplaat voorzien of aanstorten met beton voor betere verankering. Voor de bevestiging op betonnen of stenen laag kunnen de staanders geleverd worden met een voetplaat. Het geheel is verzinkt en optioneel verkrijgbaar in elke gewenste RAL-kleur.

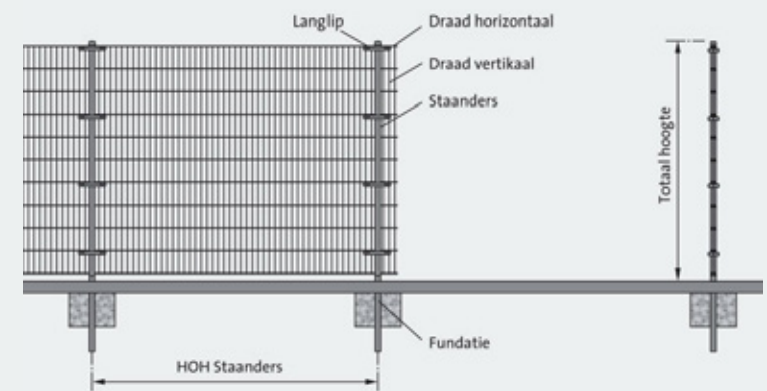

Ceres Staafmathekwerk 8/6/8 mm

TYPE **Hoogte mat** **Overklimbeveiliging**

SMD	800	
SMD	1000	
SMD	1200	
SMD	1400	
SMD	1630	Ja
SMD	1830	Ja
SMD	2030	Ja
SMD	2230	Ja
SMD	2430	Ja

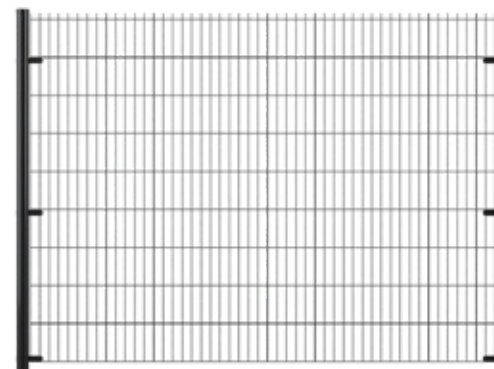

Eindverbinding ø60 mm



Tussenverbinding ø60 mm



Hoekverbinding ø60 mm



Eindverbinding 60x40 mm



Tussenverbinding 60x40 mm




Hoekverbinding 60x40 mm

Eigenschappen

Draad	Staaldraad horizontaal 2 x 8 mm. Verticaal 1 x 6 mm. Andere draaddiktes op aanvraag.
Maaswijdte	50 x 200 mm. Andere maaswijdtes op aanvraag.
Kleur coating	RAL6009, RAL9005, RAL6005 en RAL7016 (andere kleuren op aanvraag mogelijk).
Paneelbreedte	2510 mm.
Standers	Verzinkt staal. Optie: poedercoating volgens NEN 15773 ø60 mm of koker 60 x 40 mm, afgesloten met kap. Wanddikte ø1,75 mm.
Bevestiging	Beugels (bij ø60 mm standers) of klemmen (toegepast bij kokers 60 x40 mm).
Fundatie	De standers worden in de ongeroerde grond geheid. Opties: schetsplaat of beton voor extra stabiliteit.

 Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

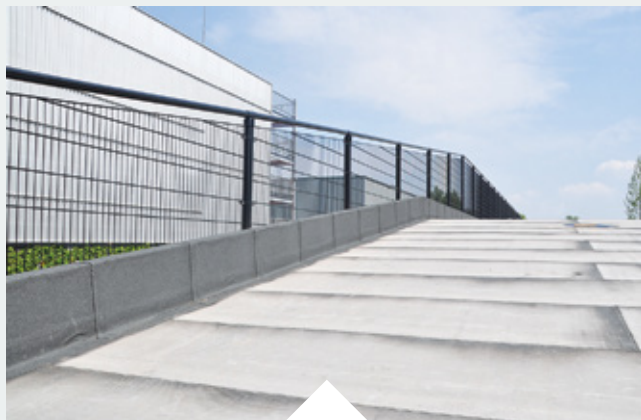

TOEPASSINGEN

Staaflathekwerk is op veel plaatsen toepasbaar zoals bij parken, bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, luchthavens, transport- en distributiebedrijven of woonhuizen.



CERTIFICERINGEN

Ons staaflathekwerk en alles wat daarbij komt kijken voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.



OPTIES

Dubbelstaaflat is eindeloos uit te breiden. Denk aan een slootwaaier, hekwerkdetectie, privacyband, draaiportalen en zelfs schuifportalen.

**OFFERTE
OF
GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via [ABChekwerk.nl/contact](https://www.abchekwerk.nl/contact)
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl



Wij zijn ABC Hekwerk



Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij



Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen



Al ruim 35 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan



Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar



Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen



Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier



ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*